

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки:

Поставка запорно-пломбирующих устройств (ЗПУ) тросового типа (далее также – Товар).

2. Требования к Товару:

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, в том числе требованиям ГОСТ Р 31282-2004 «Устройства пломбировочные. Классификация».

2.2. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с действующими нормами и стандартами. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при доставке и хранении. Поставляемый Товар должен иметь маркировку предприятия изготовителя, соответствующую требованиям законодательства.

2.3. Предлагаемый к поставке Товар должен быть свободным от прав третьих лиц (не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением), отвечать требованиям закупочной документации.

2.4. Общая потребность Товара по договору – **50 000 шт.**

2.5. Стоимость одного ЗПУ с учётом всех расходов Поставщика не должна превышать **21,19 руб. без учёта НДС.**

3. Логистические условия и сроки поставки на склад ЗАО «Аэромар»

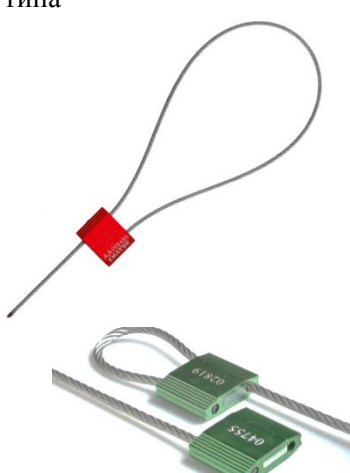
3.1. Первая поставка должна быть осуществлена не позднее **01.04.2017 г. в кол-ве 2 000 шт.**

Дальнейшие поставки Товара в 2017 – 2019 гг. должны осуществляться 1 (один) раз в неделю по 1 000 шт. в каждую поставку. Количество Товара в поставку может быть скорректировано Покупателем в пределах $\pm 50\%$ от 1 000 шт. в соответствии с Заявкой Покупателя.

3.2. Упаковка, маркировка должны соответствовать характеру Товара и обеспечивать его полную сохранность при транспортировке.

3.3. Поставка Товара осуществляется на склад ЗАО «Аэромар», расположенный по адресу: 141426, Московская область, г. Химки, Шереметьевское шоссе, вл.31.

4. Номенклатура Товара, требования к качеству

| Наименование Товара | Характеристика Товара |
|---|---|
| <p>Запорно – пломбирующее устройство (ЗПУ) тросового типа</p>  | <p>ЗПУ - устройство контроля доступа, выполняющее индикаторную функцию и выступающее в роли надежного одноразового замка. Внутренний замковый механизм должен быть хорошо защищен от прямого доступа, чтобы несанкционированное вскрытие было невозможно без больших силовых усилий и видимых повреждений конструкции.</p> <p>Маркировка должна быть на ровной поверхности, с небликующим покрытием для возможности четкой видеофиксации. Цифровой индивидуальный код должен быть крупным и легко читаемым.</p> <p>При разрезании трос должен раскручиваться, чтобы маскировка следов вскрытия пломбы была невозможна.</p> <p>Тип пломбы – затягивающаяся.</p> <ul style="list-style-type: none">- длина троса – 1500 мм;- диаметр троса – 1,8 мм;- маркировка - индивидуальный семи- или девятизначный номер;- установка – вручную;- снятие - с помощью тросореза. |